

Для заметок:

тел.: 8 800 200 08 73 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@autogur73.ru

Режим работы склада:
Понедельник-пятница 9:00-17:00
Суббота: 9:00-13:00 (время Москва +1)

Режим работы офиса:
Понедельник-пятница 8:30-17:00
Суббота: 9:00-13:00 (время Москва +1)

Комплектовщик:
Дата комплектации:

Свяжитесь с нами:



Дисковые тормоза Газель задний мост под ручник



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Установка

1. Демонтируем тормоз в сборе согласно инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.
2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
3. Приложить планшайбу согласно отверстиям проточкой к цапфе, обвести по контуру планшайбы и отпилить цапфу.
4. Устанавливаем планшайбу и прикручиваем болтами 12X25.
5. Устанавливаем ступицу в сборе.
6. Устанавливаем суппорт (по сторонам, чтобы прокачной штуцер был сверху) с колодками на кронштейн.
7. Соединяем тормозной шланг с суппортом, а вторую часть шланга с тормозной трубкой, и затягиваем.
8. Надеваем петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтягиваем трос так, чтобы его петля прижалась к рычагу, но не тянула его.
9. Регулируем натяжку тросов за счёт резьбы на тросах, используя кронштейн регулировки узла стояночного тормоза. Несколько раз проверяем равномерную натяжку тросов относительно рычагов привода стояночного тормоза. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне при перемещении рычага на 9-10 щелчков. При полностью опущенном рычаге не должно происходить прихватывание колес. Рекомендуем ставить автомобиль на стояночный тормоз, предварительно нажав на педаль тормоза.
10. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Устанавливаем колеса и доброго пути.



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:

Перед выездом на дорогу общего пользования проверьте работоспособность установленной системы.

Перед полноценным использованием необходимо произвести притирку рабочих поверхностей (обкатку). Для этого необходимо разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч, произвести торможение до 30 км/ч, проехать до следующего торможения 2 минуты до охлаждения дисков и колодок, повторите так несколько раз. Избегайте резких и длительных торможений в течение 300 км во избежание перегрева трущихся поверхностей. Будьте внимательны в период обкатки. Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки 2 мм.

Гарантийное обязательство

На данное изделия предоставляется гарантия 6 месяцев со дня приобретения.

При покупке изделия требуйте заполнение гарантийного талона.

Без предъявления оригинала данного талона или неправильном его заполнении претензии не принимаются, замена или ремонт по гарантии не производится.

Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем комплект ДТ (тормозной механизм) с заводским дефектом при условиях:


1. Данный продукт был установлен правильно, с соблюдением инструкции.
2. Механические повреждения выявлены до начала эксплуатации или в процессе установки.
3. Повреждения не были вызваны транспортировкой и хранением.
4. При предъявлении правильно заполненного гарантийного талона, наличии кассового чека или других документов, подтверждающих покупку и дату покупки.

Не принимаются к рекламации тормозные диски, рабочие поверхности которых имеют пригары (посинения) в процессе эксплуатации.

Гарантия не распространяется на тормозные диски и колодки в случае их износа в следствие эксплуатации.

По гарантии денежных выплат не производится, а производится ремонт или замена бракованного изделия.

Данный комплект дисковых тормозов (тормозной механизм) имеет сертификат соответствия ДСАТ RU.OC132.AC0177, но он не гарантирует, что после установки на автомобиль данный комплект будет внесён в изменения ПТС ГИБДД вашего региона.

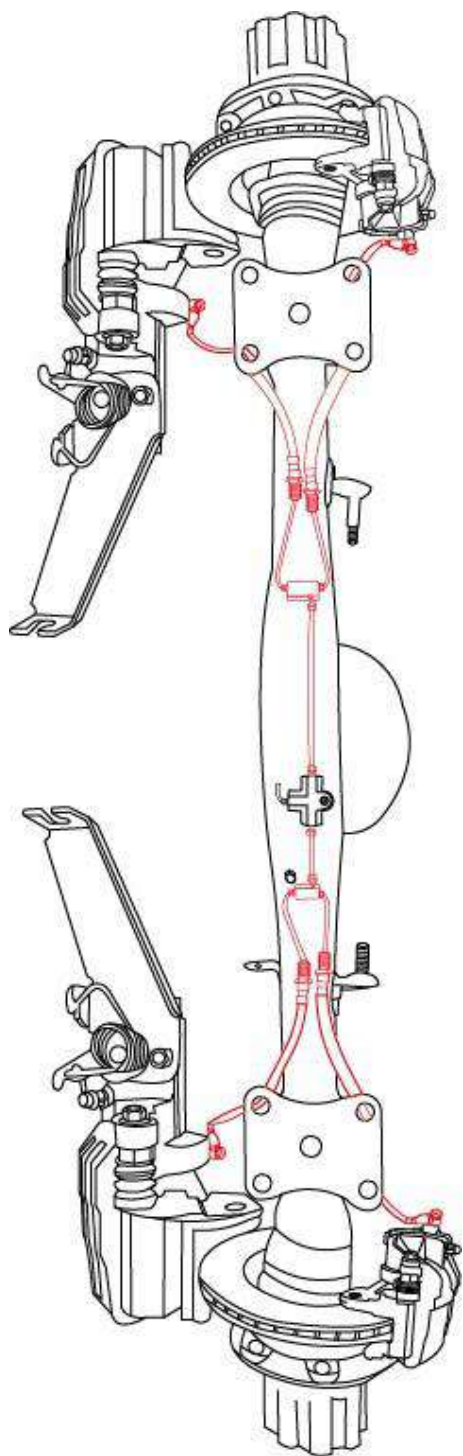



Состав комплекта

1. Диск тормозной ГАЗ 3302 - 2 шт.;
2. Ступица колеса ГАЗ 3303 задняя с подшипником - 2 шт.;
3. Пластина крепления суппорта ГАЗ под два суппорта (л/п) - 1 к-т.;
4. Суппорт Газель, Соболь левый - 1 шт.;
5. Суппорт Газель, Соболь правый - 1 шт.;
6. Суппорт УАЗ 3163 Патриот задний под ручник левый - 1 шт.;
7. Суппорт УАЗ 3163 Патриот задний под ручник правый - 1 шт.;
8. Трос ручного тормоза задний правый УАЗ Патриот Евро-4 - 2 шт.;
9. Колодки тормозные передние ГАЗ 3302, 3110 керамика - 2 к-т.;
10. Рычаг промежуточный ручного тормоза - 1 шт.;
11. Жидкость тормозная "РОСА-4" 455 г. - 2 шт.;
12. Трубка тормозная 100 мм d5 - 4 шт.;
13. Трубка тормозная 700 мм - 2 шт.;
14. Сальник ступицы УАЗ редукторного моста 65x90x10 - 2 шт.;
15. Шланг тормозной УАЗ на задний дисковый тормоз под суппорт ГАЗ 340 мм - 2 шт.;
16. Тройник тормозных трубок центральный заднего моста УАЗ - 2 шт.;
17. Прокладка ступицы (фланца) полуоси Газель паронит - 2 шт.;
18. Кронштейн крепления тормозного шланга Газель - 4 шт.;
19. Болт М10x40 крепления подшипника передней ступицы Газель Некст - 12 шт.;
20. Болт М12x25 с мелкой резьбой шаг 1.25 - 12 шт.;
21. Винт М10x20x1,25 - 6 шт.;
22. Гайка тормозного шланга - 8 шт.;
23. Гровер D12 - 12 шт.;
24. Хомут червячный 80-100 - 2 шт.;
25. Шайба медная d10 - 4 шт.;
26. Шпилька колеса 3302 Газель - 12 шт.;
27. Штуцер тормозного шланга - 2 шт.;
28. Штуцер тормозного шланга ВАЗ - 2 шт.;
29. Инструкция по установке - 1 шт.;
30. Ящик фанерный - 1 шт.;
31. Фирменный пенал - 1 шт.



